



ПРОГРАММА
2013



ABAC – № 1 в мире

по производству воздушных компрессоров

5200 поршневых компрессоров в день.

8 заводов в Европе, США и Юго-Восточной Азии

1000 сервисных центров по всему миру

40% европейского и **15%** мирового рынков сжатого воздуха.

Экспорт в **125** стран на пяти континентах

*Единственный производитель компрессорной техники
в самом широком диапазоне мощностей от 1,1 до 400 кВт.*



Горячая линия ABAC
тел.: (495) 225-83-00

www.abac.ru
info@abac.ru

Ваш региональный представитель:

**КОМПРЕССОРЫ
ВОЗДУХОПОДГОТОВКА
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
АКСЕССУАРЫ**

KRAFTMANN

Немецкая компания KRAFTMANN – один из ведущих производителей промышленных компрессоров и оборудования для подготовки сжатого воздуха.

KRAFTMANN является лидером по энергосберегающему оборудованию для производства и подготовки сжатого воздуха. Технологии экономии энергоресурсов реализованы благодаря комплексному подходу еще на стадии проектирования, а также за счет специализированных систем управления.

Благодаря комплексному подходу, многолетней специализации, ноу-хау и высокой культуре производства продукции KRAFTMANN прекрасно зарекомендовала себя во многих странах и успешно используется на производствах крупнейших компаний во всем мире: Siemens, Audi, Daimler Benz, Bayer, Procter & Gamble, Ferrero, Heineken, Mitsubishi и многих других.



ATMOS

Компания ATMOS начала свою деятельность в 1899 году как крупнейший в Чехии машиностроительный завод по производству металлообрабатывающей и сельскохозяйственной техники.

В 1948 году завод вошел в состав машиностроительного концерна SKODA и стал специализироваться на производстве передвижного компрессорного оборудования. В 1951 году компрессоры торговой марки ATMOS начали экспортироваться в страны Европы и СССР.

Сегодня фирма ATMOS, недавно отметившая 110-летний юбилей, является одним из крупнейших европейских производителей передвижных промышленных компрессоров.



FUBAG

Более 40 лет немецкая компания FUBAG производит самое современное оборудование для профессионального использования.

Сегодня FUBAG – крупная международная компания, сохраняющая традиционное немецкое качество и приверженность инновациям. Благодаря этому ассортимент FUBAG по праву считается одним из самых востребованных в Европе и на других континентах.

FUBAG – это современные сварочные аппараты и пускозарядные устройства, надежные электростанции и мотопомпы, высокоэффективные компрессоры, мощные тепловые генераторы и качественные камнерезные станки и алмазный инструмент.

Вся продукция FUBAG сертифицирована для российского рынка. Качество продукции подтверждено международными сертификатами.



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



- **60-летний опыт** производства оборудования для сжатия воздуха
- более **270 винтовых компрессоров** мощностью до **500 кВт**
- более **70 моделей** промышленных поршневых компрессоров давлением до **400 бар**
- более **210 моделей** осушителей

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



- более чем **100-летний опыт** машиностроительного производства
- передвижные компрессоры мощностью до **250 кВт** и производительностью до **30 м.куб/мин**
- компрессоры давлением до **21 бар**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



- более **40 лет** на рынке
- поршневые компрессоры производительностью до **890 л/мин**
- винтовые компрессоры производительностью до **1550 л/мин**
- более **60 моделей** пневмоинструмента и аксессуаров

ABAC

Компрессоры коаксиальные стр. 5

Компрессоры ременные стр. 6

Мотокомпрессоры стр. 7

Супертихие компрессоры стр. 7

Компрессоры MICRON стр. 8

Компрессоры SPINN стр. 8

Компрессоры GENESIS стр. 9

Компрессоры FORMULA стр. 10

Блоки управления стр. 11

Воздухоподготовка стр. 12

Фильтры стр. 13

Пневмоинструмент и аксессуары стр. 14

ABAC производит только компрессорное оборудование и имеет более чем 80-летний практический опыт производства компрессоров самого высокого качества.

Компания ABAC, производит более 5200 компрессоров в день и является мировым лидером в этой отрасли. Сегодня этот европейский концерн имеет 8 заводов по всему миру – в Германии, Италии и Америке, по праву занимая 1-е место в мире по количеству производимых воздушных компрессоров.

ABAC экспортирует свою продукцию в 125 стран мира и охватывает 40% европейского и 15% мирового рынков сжатого воздуха. Компрессоры ABAC – №1 в Великобритании, Италии, Испании и Франции.

ABAC имеет более 1000 сервисных центров по всему миру, из них 50 в России. Специалисты сервисного центра выезжают к покупателю, помогая провести настройку и техническое обслуживание, а также обучая специалистов.



Компрессоры коаксиальные поршневые

Коаксиальные компрессоры - мощные, прочные и компактные. Надежные в работе, легкие и удобные при транспортировке.

Компрессорные головки серии OM (безмаслянные):

- Производительность до 230 л/мин и мощность до 1,5 кВт
- Не требуется заливка масла, что значительно облегчает эксплуатацию
- Используются современные материалы с низким коэффициентом трения и высокой устойчивостью к износу



Pole Position OM231 PLUS

Компрессорные головки серии F1:

- Производительность до 310 л/мин и мощность до 2,2 кВт
- Специальный поршень с графитотефлоновыми кольцами позволяет значительно снизить износ и увеличить срок службы
- Большие охлаждающие ребра, способствующие снижению тепловой нагрузки



Pole Position 241 PLUS

Компрессорные головки серии D:

- Производительность до 280 л/мин и давление до 10 бар
- Комбинированная конструкция блока цилиндров из литого чугуна и алюминиевых ребер охлаждения, обеспечивающая низкое трение и хорошую теплоотдачу
- Большой масляный картер для улучшенной смазки



D 4/50 CM3 PLUS

Компрессорные головки серии GV:

- Производительность до 350 л/мин и давление до 10 бар
- Специальная двухцилиндровая V-образная конструкция, позволяющая достичь высокой производительности при низком потреблении тока
- Высокая надежность и продолжительный срок службы за счет чугунного блока цилиндров



GV 34/100 CM3

Компрессоры безмасляные коаксиальные:

Модель	Компрессорная головка	Ресивер	Производительность	Давление	Мощность/Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
Pole Position OM231 PLUS	OM231	24	230	8	1,5/220	610x260x570	21
Pole Position OM231	OM231	24	230	8	1,5/220	600x275x590	23
Montecarlo OM231	OM231	50	230	8	1,5/220	830x380x720	35

Компрессоры масляные коаксиальные:

Модель	Компрессорная головка	Ресивер	Производительность	Давление	Мощность/Напряжение двигателя	Габариты ДхШхВ	Вес
		[л]	[л/мин]	[бар]	[кВт/В]	[мм]	[кг]
Pole Position 241 PLUS	F1 241	24	240	8	1,5/220	610x260x570	28
Pole Position 310	F1 310	24	310	8	2,2/220	600x275x590	27
Montecarlo 241	F1 241	50	240	8	1,5/220	830x380x720	37
Montecarlo 310	F1 310	50	310	8	2,2/220	830x380x720	39
Estoril 310	F1 310	100	310	8	2,2/220	1070x390x800	53,5
КОМПРЕССОРЫ С ЧУГУННОЙ ГОЛОВКОЙ							
D 3/24 CM2	D3	24	260	8	1,5/220	620x330x700	28
D 4/24 CM3	D4	24	280	10	2,2/220	620x330x700	30
D 3/50 CM2	D3	50	260	8	1,5/220	830x380x720	38
D 4/50 CM3 PLUS	D4	50	280	10	2,2/220	880x410x700	39
GV 34/50 CM3	GV34	50	340	10	2,2/220	830x420x770	54
GV 34/100 CM3	GV34	100	340	10	2,2/220	1080x445x890	77
Workshop Jobber GV 34 CM3	GV34	100	340	10	2,2/220	620x800x1300	88

Компрессоры ременные

Благодаря прогрессивным технологиям одноступенчатые и двухступенчатые ременные компрессоры обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла. Двухступенчатые ременные компрессоры предназначены для более интенсивных работ.



A39B/150 CM3

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОВ

- Новая компрессорная головка с увеличенным объемом цилиндров позволяет значительно повысить производительность при одновременном снижении уровня шума компрессора.
- Запатентованный дизайн защитного кожуха для более эффективного охлаждения и шумоподавления.
- Объемный воздушный фильтр. Высокая эффективность и увеличенный срок службы компрессора.

- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества
- Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу
- Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора
- Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации



B4900/200



B7000/500 156ap

Модель	Компрессорная головка	Ресивер [л]	Производительность [л/мин]	Давление [бар]	Мощность/Напряжение двигателя [кВт/В]	Габариты ДхШхВ [мм]	Вес [кг]
NEW: НОВИНКИ 2013 ГОДА - КОМПРЕССОРЫ РЕМЕННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ							
A29/90 CT3	A29	90	343	10	2,2/380	1010x415x820	68
A39/90 CM3	A39	90	361	10	2,2/220	1010x415x820	72
A39B/150 CM3*	A39B	150	361	10	2,2/220	1380x420x950	88
A39B/90 CT4*	A39B	90	457	10	3/380	1010x415x820	74
A39B/200 CT4*	A39B	200	457	10	3/380	1500x450x960	136
КОМПРЕССОРЫ РЕМЕННЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ							
B4900B/100 PLUS CT4	B4900B	100	514	11	3/380	1100x390x1400	75
B4900/200 CT4	B4900	200	514	11	3/380	1500x450x1100	128
B5900B/100 CT5,5	B5900B	100	653	11	4/380	1080x445x890	75
B5900B/200 CT5,5	B5900B	200	653	11	4/380	1580x580x1150	164
B5900B/270 CT5,5	B5900B	270	653	11	4/380	1575x680x1150	170
B6000/270 CT7,5	B6000	270	827	11	5,5/380	1520x600x1250	171
B6000/500 FT7,5 156ap	B6000	500	570	15	5,5/380	2030x670x1400	290
B6000/500 T7,5 TANDEM	B6000	500	1654	11	5,5+5,5/380	2030x670x1400	387
B6000/270 VT7,5	B6000	270	827	11	5,5/380	850x970x2100	242
B7000/270 FT10	B7000	270	1210	11	7,5/380	1520x600x1250	196
B7000/500 FT10	B7000	500	1210	11	7,5/380	2030x670x1400	279
B7000/500 FT10 156ap	B7000	500	930	15	7,5/380	2030x670x1400	305
B7000/500 T7,5 TANDEM	B7000	500	2046	11	5,5+5,5/380	2030x670x1400	425

* - компрессор оснащен охладителем, колесами увеличенного диаметра и усиленной рукояткой для удобства транспортировки

Мотокомпрессоры

Незаменимы при необходимости получения сжатого воздуха без подключения к сети электроснабжения.

- Бензиновый мотор Honda или дизельный Lombardini
- Прямой регулируемый клапан выхода воздуха
- Ребристый стальной кожух для защиты подвижных частей
- Большие резиновые колеса



EngineAIR B3800B/50



EngineAIR B3800B/11+11

Модель	Компрессорная головка	Ресивер [л]	Производительность [л/мин]	Давление [бар]	Мощность/Топливо [кВт/...]	Габариты ДхШхВ [мм]	Вес [кг]
EngineAIR B3800B/50 5hp	B3800B	50	330	10	4/бензин	1000x410x870	70
EngineAIR B3800B/100 5hp	B3800B	100	330	10	4/бензин	1090x420x1030	70
EngineAIR B3800B/11+11 5hp	B3800B	22	330	10	4/бензин	1020x770x930	94
EngineAIR B5900B/270 7,1hp	B5900B	270	620	14	5/бензин	1295x745x1440	223
EngineAIR B6000/270 10hp	B6000	270	750	14	7,5/бензин	1295x745x1440	235
EngineAIR B7000/270 11hp	B7000	270	1170	14	8/дизель	1295x745x1440	258
NEW 2 в 1: компрессор и электрогенератор в одном аппарате - Дизельные мотокомпрессоры-генераторы (max. мощность генератора 2кВА)							
BI EngineAIR B4900/270 7,5hp	B4900	270	390	14	5,5/дизель	1295x745x1440	275
BI EngineAIR B6000/270 11hp	B6000	270	570	14	8/дизель	1295x745x1440	290

Супертихие компрессоры

Мощные компрессоры с низким уровнем шума на основе двухступенчатой ременной головки.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУПЕРТИХИХ КОМПРЕССОРОВ
(уже в марте 2013 г.)

- Удобные и легкие в применении
- Новая мощная система охлаждения
- Удобная и функциональная панель управления
- Уровень шума менее 68дБ(А)

- Новые компрессорные головки A29BS и A39BS мощностью до 4Hp.
- Новый шумоизоляционный кожух, обеспечивающий снижение шума в 2 раза от стандартного.
- Комплектация на ресивере 100, 200 литров или без ресивера.



B2800/LN

Модель	Компрессорная головка	Ресивер [л]	Производительность [л/мин]	Давление [бар]	Мощность/Напряжение двигателя [кВт/В]	Габариты ДхШхВ [мм]	Вес [кг]
B2800/LN/M2DENTAL*	B2800	27	254	10	1,5/220	780x470x960	99
B2800B/LN/M3	B2800B	27	320	10	2,2/220	780x470x960	87
B2800/LN/T3	B2800	27	320	10	2,2/380	780x470x960	87
B5900/LN/T5,5	B5900	-	653	11	4/380	945x755x960	177
B5900/LN/270/5,5	B5900	270	653	11	4/380	1600x630x1530	248
B7000/LN/500/10**	B7000	500	1210	11	7,5/380	2025x1000x1680	442

* - в комплекте осушитель и два фильтра

** - возможен заказ компрессора с включением по схеме "звезда-треугольник"

MICRON - минимальные инвестиции

Индустриальный винтовой компрессор MICRON - лучшая замена поршневого компрессора. Самый доступный из представленных винтовых компрессоров. Занимает меньшую площадь, чем стандартный винтовой компрессор.

- легкий и быстрый доступ к основным узлам и агрегатам;
- возможность внешней проверки уровня масла;
- более низкое потребление электроэнергии;
- упрощенная конструкция моделей со встроенным осушителем;
- новая (облегченная) конструкция осушителя;
- стабильное поддержание точки росы (для моделей со встроенным осушителем);
- независимая работа осушителя и компрессора (возможность использования осушителя при неработающем компрессоре).

Все модели компрессоров MICRON могут на комплектуются осушителем. При заказе компрессора с осушителем к названию необходимо добавить индекс "Е".



Модель	Максимальное давление	Производительность	Мощность двигателя	Габариты дхшхв	Вес
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[мм]	[кг]
Micron 2,2/200 (270)	8 / 10	297 / 220	2,2	1440x680x1250 (1550x680x1280)	115 (128)
Micron 3/200 (270)	8 / 10	359 / 280	3	1440x680x1250 (1550x680x1280)	121 (135)
Micron 4/200 (270)	8 / 10	497 / 415	4	1440x680x1250 (1550x680x1280)	122 (135)
Micron 5,5/200 (270)	8 / 10	640 / 555	5,5	1440x680x1250 (1550x680x1280)	124 (137)
Micron 7,5/200 (270)	8 / 10	945 / 800	7,5	1440x680x1250 (1550x680x1280)	180 (193)
Micron 11/270 (500)	8 / 10 / 13	1408 / 1285 / 1034	11	1550x718x1322 (1935x718x1453)	198 (260)
Micron 15/270 (500)	8 / 10 / 13	1631 / 1473 / 1224	15	1550x718x1322 (1935x718x1453)	213 (275)

SPINN - простота и надежность

Компрессор SPINN - проверенный временем винтовой компрессор в экономичной комплектации. Доступны в различных комплектациях - на ресивере и с осушителем или без него.

- Улучшенная звукоизоляция;
- Расширенная панель управления;
- Вариативность исполнения.

- SPINN 2,2-5,5 могут комплектоваться ресивером 200-270 литров;
- SPINN 5,5-11 могут комплектоваться ресивером 270-500 литров;
- Все модели на ресивере могут комплектоваться осушителем (Е).



Модель	Рабочее давление	Производительность	Мощность двигателя	Напряжение	Габариты базовой версии, дхшхв	Вес базовой версии
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[В]	[мм]	[кг]
Spinn 2,2 (V220)	10	240	2,2	380 (220)	620x610x1000	99
Spinn 3,0	10	320	3	380	620x610x1000	103
Spinn 4,0 (ST)	10	470	4	380	620x610x1000	105
Spinn 5,5 ST	10	600	5,5	380	620x610x1000	110
Все вышеуказанные модели могут комплектоваться ресивером 200 л (габариты компрессора 1420x580x1300 мм) или 270 л (габариты компрессора 1500x580x1400 мм)						
Spinn 5,5 ST	8/10	750/630	5,5	380	810x650x1000	156
Spinn 7,5 ST	8/10/13	960/870/530	7,5	380	810x650x1000	167
Spinn 11 ST	8/10/13	1360/1240/845	11	380	810x650x1000	180
Spinn 7,5 ST	8/10	960/870	7,5	380	810x650x1000	167
Spinn 11 ST	8/10	1360/1240	11	380	810x650x1000	180

Все вышеуказанные модели могут комплектоваться ресивером 270 л (габариты компрессора 1530x620x1350 мм) или 500 л (габариты компрессора 1940x620x1480 мм)

V220 - напряжение электропитания 220 В; ST - starter "звезда-треугольник";

GENESIS - включи и работай

Компрессор GENESIS представляет собой полностью готовую к эксплуатации компрессорную станцию.

Модельный ряд включает компрессоры с частотным преобразователем (серия GENESIS.I).




- осушитель, который позволяет получить сухой воздух;
- система фильтров, которые удаляют твердые частицы и примеси масла;
- ресивер, накапливающий сжатый воздух;
- микропроцессорный блок управления, обеспечивающий управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени и обеспечивающего режим энергосбережения;
- электроцит управления, дающий возможность безопасно осуществлять все электроподключения и эксплуатацию;
- виброизоляционный, звукопоглощающий корпус, обеспечивающий самый быстрый и легкий доступ, в своем классе компрессоров, ко всем внутренним частям компрессора для подключения и технического обслуживания.



Система сжатого воздуха:

- компрессор
- ресивер
- осушитель
- фильтры

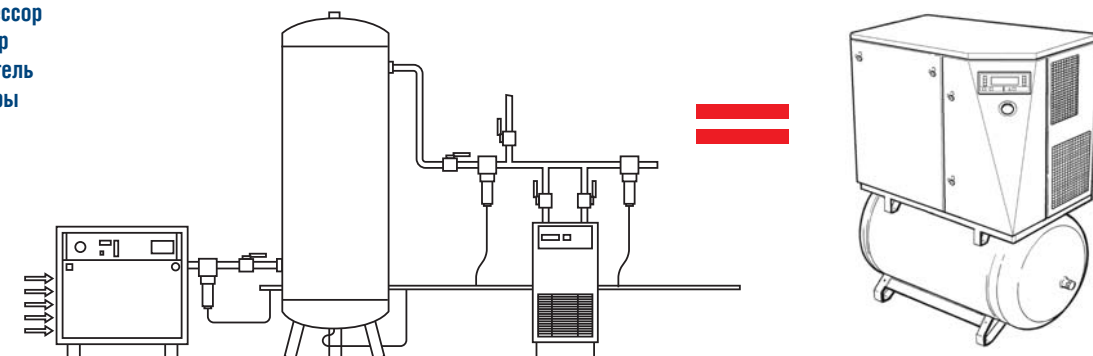

Модель	Максимальное давление	Производительность*	Мощность двигателя	Габариты дхшхв	Вес
	[бар]	[л/мин]	[кВт]	[мм]	[кг]
Genesis 5,5/270	8/10/13	820/670/520	5,5	1150x642x1837	330
Genesis 7,5/270	8/10/13	1153/1000/810	7,5	1150x642x1837	335
Genesis 11/500	8/10/13	1665/1435/1210	11	1935x642x1839	440
Genesis 15/55/500	8/10/13	1985/1771/1480	15	1935x642x1839	465
Genesis 15/77/500	8/10/13	2218/2020/1538	15	1935x642x1839	495
Genesis 18,5/500	8/10/13	2767/2567/2017	18,5	1939x786x1841	638
Genesis 22/500	8/10/13	3417/3017/2417	22	1939x786x1841	654
Компрессоры с блоком частотной регулировки оборотов двигателя					
Genesis.I 11/270	6-13	425-1621	11	1150x642x1837	399
Genesis.I 22/500	6-13	675-3216	22	1939x786x1841	682
Genesis.I 22/500	4-10	645-3666	22	1939x786x1841	682

* - производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996.

FORMULA - готовое производственное решение

FORMULA – высокоэффективный компрессор, спроектированный специально для промышленных предприятий. Современные узлы и детали, а также их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.

Модельный ряд компрессоров FORMULA включает модели мощностью до 75 кВт.

- Обеспечивает производительность до 12066 л/мин;
- Полностью готов к подключению и эксплуатации;
- Имеет звукопоглощающий, виброизоляционный герметичный кожух;
- Возможно исполнение с блоком частотной регулировки числа оборотов, что обеспечивает экономию энергопотребления до 35%.



FORMULA 5,5 - 30

Базовая комплектация = **FORMULA**

Компрессор + осушитель + система фильтров = **FORMULA.E**

Компрессор + частотный регулятор = **FORMULA.I**

Компрессор + осушитель + система фильтров + частотный регулятор = **FORMULA.EI**



FORMULA 30 - 75

Базовая комплектация = **FORMULA**

Компрессор + частотный регулятор = **FORMULA.I**

Модель	Рабочее давление [бар]	Производительность* [л/мин]	Мощность двигателя [кВт]	Габариты** дхшхв [мм]	Вес [кг]
Formula 5,5 (E)	8/10/13	820/670/520	5,5	1095x620x1220	235 (265)
Formula 7,5 (E)	8/10/13	1153/1000/810	7,5	1095x620x1220	240 (270)
Formula 11 (E)	8/10/13	1665/1435/1210	11	1095x620x1220	260 (290)
Formula 15/55 (E)	8/10/13	1985/1771/1480	15	1095x620x1220	285 (315)
Formula 15/77 (E)	8/10/13	2218/2020/1538	15	1095x620x1220	315 (345)
Formula 18,5 (E)	8/10/13	2767/2567/2017	18,5	1204x786x1220	375 (448)
Formula 22 (E)	8/10/13	3417/3017/2417	22	1204x786x1220	391 (464)
Formula 30	8/10/13	3783/3367/2833	30	1204x786x1220	419
Formula 30	8/10/13	4608/4062/3294	30	1335x970x1630	932
Formula 37	8/10/13	5664/4908/4542	37	1335x970x1630	942
Formula 45	8/10/13	6738/5928/5226	45	1335x970x1630	992
Formula 55	8/10/13	8994/7902/7404	55	1585x1170x1800	1540
Formula 75	8/10/13	12066/10782/9390	75	1585x1170x1800	1620
Компрессоры с блоком частотной регулировки оборотов двигателя					
Formula.I 11	6-13	425-1621	11	1095x620x1220	305
Formula.EI 11	6-13	425-1621	11	1095x620x1220	335
Formula.I 22	4-10	645-3666	22	1204x786x1220	419
Formula.EI 22	4-10	645-3666	22	1659x786x1220	492
Formula.I 22	7-13	675-3216	22	1204x786x1220	419
Formula.EI 22	7-13	675-3216	22	1659x786x1220	492
Formula.I 37	5-13	1350-4968	37	1335x970x1630	977
Formula.I 75	5-13	2988-9750	75	1585x1170x1800	1680

* – производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996.

** – габариты указаны без упаковки для базовой комплектации.

Блоки управления

Компрессоры **SPINN 2,2-5,5** имеют базовую панель управления, которая дает возможность контролировать основные функции компрессора.

Выполняет следующие функции:

- аварийная остановка;
- счетчик моточасов;
- индикатор напряжения;
- защита двигателя от перегрева при перегрузке;
- датчик высокой температуры воздуха/масла.




Компрессоры **SPINN 5,5-11** имеют расширенную панель управления, которая дает возможность контролировать все функции компрессора, предоставляет всю необходимую информацию для правильной эксплуатации.

Выполняет следующие функции:

- аварийная остановка;
- счетчик моточасов;
- индикатор напряжения;
- датчик направления вращения / реле фаз;
- защита двигателя от перегрева при перегрузке;
- датчик высокой температуры воздуха/масла;
- программа обслуживания в виде таблицы.



Винтовые компрессоры GENESIS и FORMULA в стандартной комплектации оснащаются интеллектуальными электронными блоками управления MC².

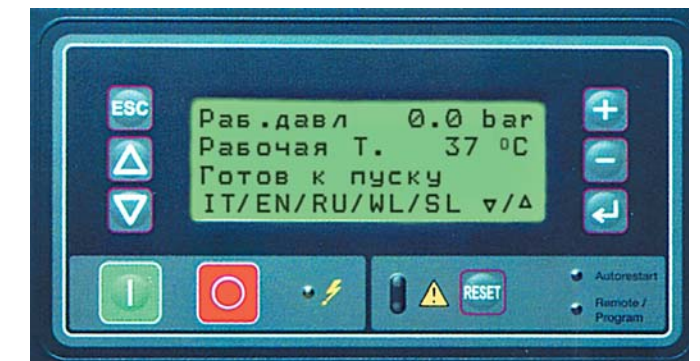

Электронная система управления MC² обеспечивает следующие функции:

- полностью автоматическая работа компрессора;
- отображение в реальном времени на дисплее рабочих параметров;
- пользовательская настройка рабочих параметров;
- ежедневное или еженедельное программирование работы компрессора;
- программирование и сигнализация о необходимости обслуживания в соответствии с планом технического обслуживания;
- самостоятельная защитная система установки для оповещения об угрозе неполадок и автоматического останова компрессора при возникновении серьезных проблем;
- дистанционное управление компрессором;
- возможность подключения компрессора через специальный интерфейс к другим подобным компрессорам для единого управления группой.

MC² обеспечивает визуализацию:

- максимального/минимального рабочего давления;
- режима работы;
- настроек управления;
- время работы в часах;
- общее время наработки;
- количество часов работы при полной нагрузке;
- время до начала техобслуживания.

MC² обеспечивает возможность соединения нескольких компрессоров в сеть, для автоматического координирования управления, что позволяет:

- поддерживать постоянное давление воздуха, подаваемого в обслуживаемые пневмоточки;
- обеспечить энергосбережение (активируются только те компрессоры, которые необходимы);
- управлять сетью компрессоров в соответствии с единой программой, установленной пользователем, – ежедневной или еженедельной.

ВНИМАНИЕ!

Компрессоры GENESIS и FORMULA с частотным преобразователем имеют специализированные блоки управления.

Воздухоподготовка

Охладитель необходим для охлаждения получаемого сжатого воздуха, так как на выходе компрессора воздух как правило имеет температуру выше температуры окружающей среды.



Сепараторы служат для разделения конденсата на составляющие - воду и масло, что позволяет сливать воду, очищенную от загрязнений, в канализацию.



В центробежных сепараторах используется центробежная сила для удаления частиц конденсата, который образуется в потоке сжатого воздуха в результате снижения температуры.



Осушители рефрижераторного типа удаляют водно-масляный конденсат из сжатого воздуха, который присутствует в виде водяных паров и капель жидкости.

Позволяет получить сухой воздух и добиться:

- отсутствия коррозионных процессов;
- повышения надежности работы пневмосистемы;
- увеличения срока службы потребителей воздуха.



Модель	Артикул	Пропускная способность	Мощность/напряжение	Соединение	Габариты дхшхв	Вес
		[л/мин]	[Вт/В]	[дюйм]	[мм]	[кг]
ARA 10	8973015432 / 9055009	1000	35/230	1	490x630x290	19
ARA 20	8973015430 / 9055003	2000	35/230	1	490x630x290	20
ARA 30	8973015431 / 9055007	3000	140/400	1-1/2	560x710x230	29
ARA 40	8973015427 / 9055041	4000	290/400	1-1/2	560x710x320	32
ARA 50	8973015428 / 9055046	5000	290/400	2	800x800x480	49
ARA 65	8973015425 / 9055042	6500	520/400	2	800x800x480	51
ARA 80	8973015424 / 9055043	8000	520/400	2	800x800x480	53
ARA 120	8973015426 / 9055044	12000	550/400	2	800x1100x940	97
ARA 160	8973015423 / 9055045	16000	550/400	2-1/2	1200x1200x1000	120

Модель	Артикул	Пропускная способность		Соединение		Габариты дхшхв	Вес
		с осушителем	без осушителя	вход	выход		
		[л/мин]		[дюйм]		[мм]	[кг]
WS13	8102045989	2 100	2 700	1 x 1/2	1 x 1/2	470x165x600	4
WS34	8102045997	5 700	7 083	2 x 1/2	1 x 1/2	680x255x750	13
WS52	8102046003	8 700	10 500	2 x 1/2	1 x 1/2	680x255x750	15
WS128	8102046011	21 300	26 100	2 x 3/4	1 x 3/4	750x546x900	25
WS218	8102046029	36 300	45 600	2 x 3/4	1 x 3/4	750x546x1030	26
WS297	8102046037	49 500	61 200	2 x 3/4	1 x 3/4	945x650x1100	28
WS425	8102046045	70 800	87 300	2 x 3/4	1 x 3/4	945x695x1100	30
WS850	8102046052	141 600	174 600	2 x 3/4	1 x 1	945x1185x1100	60

Модель	Артикул	Пропускная способность	Соединение	Габариты вхш
		[л/мин]	[дюйм]	[мм]
ASA 1	8973020269 / 9055958ABC	2 000	3/8	187x88
ASA 2	8973020270 / 9055959ABC	2 583	1/2	187x88
ASA 3	8973020271 / 9055960ABC	3 917	3/4	256x88
ASA 4	8973020272 / 9055961ABC	6 083	1	262x125
ASA 5	8973020273 / 9055962ABC	12 833	1-1/2	452x125
ASA 6	8973020274 / 9055963ABC	21 333	2	695x163
ASA 7	8973020275 / 9055964ABC	41 000	2-1/2	695x163

Модель	Номинальная производительность	Двигатель	Напряжение	Соединение	Габариты дхшхв	Вес
	[Нл/мин]	[Вт]	[В/Гц]	[дюйм]	[мм]	[кг]
DRY 20	333	130	220/50	3/4	350x500x450	19
DRY 25	416	130	220/50	3/4	350x500x450	19
DRY 45	750	164	220/50	3/4	350x500x450	19
DRY 60	1000	190	220/50	3/4	350x500x450	20
DRY 85	1416	266	220/50	3/4	350x500x450	25
DRY 130	2166	284	220/50	3/4	350x500x450	27
DRY 165	2750	609	220/50	1	350x500x746	44
DRY 210	3500	673	220/50	1	350x500x746	44
DRY 250	4166	793	220/50	1-1/2	460x560x789	53
DRY 290	4833	840	220/50	1-1/2	460x560x789	60
DRY 360	6000	1072	220/50	1-1/2	460x560x789	65
DRY 460	7666	1190	220/50	1-1/2	580x590x899	80
DRY 530	8833	1446	220/50	1-1/2	580x590x899	80
DRY 690	11500	1818	380/50	2	735x898x962	128
DRY 830	13833	2013	380/50	2	735x898x962	146
DRY 1040	17333	2636	380/50	2	735x898x962	158
DRY 1260	21000	3568	380/50	2	735x898x962	165

Фильтры

Фильтры ABAC являются неотъемлемой частью системы воздухоподготовки. Обеспечивают необходимый уровень очистки сжатого воздуха от масла и посторонних примесей. Дают возможность получить на выходе пневмосистемы воздух соответствующий самым строгим нормам и использовать его не только при работе пневмосистем и пневмоинструмента, но и в пищевой, фармакологической и др. отраслях.



Модель	Артикул	Производительность	Соединение	Габариты				Вес	Картридж	
				A	B	C	D		Модель	Артикул
		[л/мин]	[дюйм]	[мм]				[кг]		

ФИЛЬТРЫ AQF до 3 микрон										
AQF60	8102 8076 69	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	AQFC60	2258 2900 03
AQF80	8102 8077 01	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	AQFC80	2258 2900 07
AQF120	8102 8077 43	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	AQFC120	2258 2900 11
AQF200	8102 8077 84	3 333	1	262	125	33	80	3	AQFC200	2258 2900 15
AQF340	8102 8084 28	5 667	1	362	125	33	80	3,6	AQFC340	2258 2900 19
AQF510	8102 8084 69	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	AQFC510	2258 2900 23
AQF800	8102 8085 01	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	AQFC800	2258 2900 27
AQF1000	8102 8085 43	16 667	2	695	163	48	520	9,6	AQFC1000	2258 2900 31
AQF1500	8102 8085 84	25 000	2	935	163	48	770	13,5	AQFC1500	2258 2900 35
AQF2400	8102 8086 26	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	AQFC2400	2258 2900 39

ФИЛЬТРЫ APF до 1 микрона										
APF60	8102 8076 36	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	APFC60	2258 2900 00
APF80	8102 8076 77	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	APFC80	2258 2900 04
APF120	8102 8077 19	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	APFC120	2258 2900 08
APF200	8102 8077 50	3 333	1	262	125	33	80	3	APFC200	2258 2900 12
APF340	8102 8077 92	5 667	1	362	125	33	80	3,6	APFC340	2258 2900 16
APF510	8102 8084 36	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	APFC510	2258 2900 20
APF800	8102 8084 77	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	APFC800	2258 2900 24
APF1000	8102 8085 19	16 667	2	695	163	48	520	9,6	APFC1000	2258 2900 28
APF1500	8102 8085 50	25 000	2	935	163	48	770	13,5	APFC1500	2258 2900 32
APF2400	8102 8085 92	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	APFC2400	2258 2900 36

ФИЛЬТРЫ ANF до 0,01 микрона										
ANF60	8102 8076 44	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	ANFC60	2258 2900 01
ANF80	8102 8076 85	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	ANFC80	2258 2900 05
ANF120	8102 8077 27	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	ANFC120	2258 2900 09
ANF200	8102 8077 68	3 333	1	262	125	33	80	3	ANFC200	2258 2900 13
ANF340	8102 8084 02	5 667	1	362	125	33	80	3,6	ANFC340	2258 2900 17
ANF510	8102 8084 44	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	ANFC510	2258 2900 21
ANF800	8102 8084 85	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	ANFC800	2258 2900 25
ANF1000	8102 8085 27	16 667	2	695	163	48	520	9,6	ANFC1000	2258 2900 29
ANF1500	8102 8085 68	25 000	2	935	163	48	770	13,5	ANFC1500	2258 2900 33
ANF2400	8102 8086 00	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	ANFC2400	2258 2900 37

ФИЛЬТРЫ ACF до 0,003 микрон										
ACF60	8102 8076 51	1 000	1/2	187	88	21	70	1,3	ACFC60	2258 2900 02
ACF80	8102 8076 93	1 333	1/2	187	88	21	70	1,3	ACFC80	2258 2900 06
ACF120	8102 8077 35	2 000	1/2	256	88	21	70	1,4	ACFC120	2258 2900 10
ACF200	8102 8077 76	3 333	1	262	125	33	80	3	ACFC200	2258 2900 14
ACF340	8102 8084 10	5 667	1	362	125	33	80	3,6	ACFC340	2258 2900 18
ACF510	8102 8084 51	8 500	1 1/2	452	125	33	80	4,1	ACFC510	2258 2900 22
ACF800	8102 8084 93	13 333	1 1/2	643	125	33	80	5,4	ACFC800	2258 2900 26
ACF1000	8102 8085 35	16 667	2	695	163	48	520	9,6	ACFC1000	2258 2900 30
ACF1500	8102 8085 76	25 000	2	935	163	48	770	13,5	ACFC1500	2258 2900 34
ACF2400	8102 8086 18	40 000	3	1070	248	74	780	30,5	ACFC2400	2258 2900 38

Наборы

Артикул	Наименование	Описание
8973005546	Набор из 5 предметов в коробке	Краскораспылитель с ниж. бачком, пневмопистолет, шланг, пистолет с манометром, пистолет для вязких жидкостей
8973005547	Набор из 5 предметов в коробке	Краскораспылитель с верх. бачком, пневмопистолет, шланг, пистолет с манометром, пистолет для вязких жидкостей
8973005189	Набор из 5 предметов в блистере	Краскораспылитель с ниж. бачком, пневмопистолет, шланг, пистолет с манометром, пистолет для вязких жидкостей
8973005577	Набор из 34 предметов в кейсе	Гайковерт, долото, шлифмашинка, насадки, аксессуары

Набор из 5 предметов
8973005546



Набор из 5 предметов
8973005547



Набор из 5 предметов
8973005189



Набор из 34 предметов
8973005577



Краскораспылители

Артикул	Наименование	Описание
8973005903	Краскораспылитель с ниж. бачком	Бачок 1 л; сопло 1,4 мм; макс.давление 4 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005877	Краскораспылитель с верх. бачком	Бачок 0,5 л; сопло 1,5 мм; макс.давление 3-4 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005037	Краскораспылитель с ниж. бачком	Бачок 1 л; сопло 1,4 мм; макс.давление 6 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005906	Краскораспылитель с ниж. бачком	Бачок 1 л; сопло 1,4 мм; макс.давление 3 бар, расход воздуха 200 л/мин
8973005874	Краскораспылитель для грунтовок	Бачок верхний 0,5 л; сопло 2,5 мм; макс.давление 3,5 бар, расход воздуха 250 л/мин
8973005905	Краскораспылитель качеств. покрытия	Бачок зажимной 1 л; сопло 1,8 мм; макс.давление 3,5 бар, расход воздуха 300 л/мин

Краскораспылитель
8973005903



Краскораспылитель
8973005877



Краскораспылитель
8973005037



Краскораспылитель
8973005906



Краскораспылитель
8973005874



Краскораспылитель
8973005905



Модель	Наименование	Описание
8973005970	Краскораспылитель с верх. бачком	Бачок 0,6 л; сопло 1,2 мм; расход воздуха 150 л/мин; резьба 1/4"; 0,47 кг
8973005971	Краскораспылитель с ниж. бачком	Бачок 1 л; сопло 1,6 мм; расход воздуха 200 л/мин; резьба 1/4"; 1,21 кг
8973005973	Краскораспылитель с верх. бачком	Бачок 0,6 л; сопло 1,6 мм; расход воздуха 180 л/мин; резьба 1/4"; 0,47 кг

Краскораспылитель
8973005970



Краскораспылитель
8973005971



Краскораспылитель
8973005973



Профессиональный пневмоинструмент

Артикул	Наименование	Описание
8973005956	Скобозабивной пистолет	Мак.давление 4-7 бар; размер скобы 10-26 мм, 1x1,26 мм; резьба 1/4"; 1,2 кг
8973005960	Гвоздезабивной пистолет	Мак.давление 4-7 бар; размер гвоздя 15-50 мм, 1x1,26 мм; резьба 1/4"; 1,4 кг
8973005964	Гвозде/скобозабивной пистолет	Мак.давление 4-7 бар; размер гвоздя 20-50 / скобы 10-40, 1x1,26 мм; резьба 1/4"; 1,4 кг
8973005411	Пневматический гайковерт ударный	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 120 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 310 Нм; 10 головок, 1/4"; 4,5 кг
8973005412	Пневматический гайковерт ударный	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 420 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 515 Нм; резьба 1/4"; 2,7 кг
8973005417	Пневматический гайковерт ударный	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 380 л/мин; шток 3/4"; кр.момент 680 Нм; 8 головок; 1/4"; 9 кг
8973005413	Пневматический гайковерт ударный	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 400 л/мин; шток 3/4"; кр.момент 1015 Нм; резьба 1/4"; 4,7 кг
8973005414	Пневматический гайковерт угловой	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 71 л/мин; шток 1/4"; кр.момент 27 Нм; резьба 1/4"; 0,6 кг
8973005415	Пневматический гайковерт угловой	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 60 Нм; 7 головок; 1/4"; 2,6 кг
8973005416	Пневматический гайковерт угловой	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; шток 1/2"; кр.момент 80 Нм; резьба 1/4"; 1,2 кг
8973005418	Пневматический винтоверт	Рег.муфта; макс.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; кр.момент 5-13 Нм; резьба 1/4"; 1,14 кг
8973005420	Пневматическая дрель	Б3П; реверс; макс.давление 7 бар; расход воздуха 110 л/мин; 1800 об/мин; резьба 1/4"; 1,4 кг
8973005419	Пневматический винтоверт	Рег.муфта; реверс; макс.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; кр.момент 5-13 Нм; 1/4"; 1,1 кг
8973005421	Пневматическое долото	Мак.давление 7 бар; расход воздуха 157 л/мин; ход 10 мм; 5 наконечников; 1/4"; 2,7 кг
8973005422	Пневматическое долото	Мак.давление 6,2 бар; расход воздуха 157 л/мин; ход 10 мм; 5 удлин.наконечников; 1/4"; 4,4 кг

Скобозабивной пистолет
8973005956



Гвоздезабивной пистолет
8973005960



Гвозде/скобозабивной пистолет
8973005964



Пневмогайковерт ударный
8973005411



Пневмогайковерт ударный
8973005412



Пневмогайковерт ударный
8973005417



Пневмогайковерт ударный
8973005413



Пневмогайковерт угловой
8973005414



Пневмогайковерт угловой
8973005415



Пневмогайковерт угловой
8973005416



Пневмовинтоверт
8973005418



Пневмодрель реверсивная
8973005420



Пневмовинтоверт
8973005419



Пневмодолото
8973005421



Пневмодолото
8973005422



Профессиональный пневмоинструмент

Артикул	Наименование	Описание
8973005423	Пневматическое долото	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 300 л/мин; ход 12,7 мм; 2 наконечника; резьба 1/4"; 3 кг
8973005424	Пневматическое долото	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 400 л/мин; ход 14,5 мм; 3 наконечника; резьба 1/4"; 6 кг
8973005425	Пневножницы вырубные	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; сталь до 1,6 мм; аллюм. до 2 мм; резьба 1/4"; 1 кг
8973005426	Пневматическая пила	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 114 л/мин; ход 10 мм; резьба 1/4"; 1,1 кг
8973005427	Пневношлифмашинка плоская	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 250 л/мин; 8000 об/мин; подошва 74x145 мм; 1,2 кг
8973005428	Пневношлифмашинка плоская	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 280 л/мин; 6000 об/мин; подошва 93x176 мм; 2,3 кг
8973005969	Пневношлифмашинка орбитальная	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 320 л/мин; 10000 об/мин; подошва 150 мм; 1,1 кг
8973005431	Пневношлифмашинка угловая	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 320 л/мин; 12000 об/мин; диск 125 мм; 2 кг
8973005429	Пневношлифмашинка прямая	Мах.давление 6,3 бар; расход воздуха 180 л/мин; 22000 об/мин; 10 шлиф. камней; 1/4"; 1,05 кг
8973005430	Пневношлифмашинка прямая	Удлинитель; мах.давление 7 бар; расход воздуха 142 л/мин; 28000 об/мин; резьба 1/4"; 0,55 кг
8973005955	Пневноочиститель игольчатый	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 250 л/мин; 3000 об/мин; 19 игл; резьба 1/4"; 2,6 кг
8973005434	Пневнопистолет заклепочный	Мах.давление 7 бар; резьба 1/4"; 1,5 кг; в чемодане с набором
8973005435	Пневнопистолет заполнения пустот	Мах.давление 7 бар; расход воздуха 171 л/мин; резьба 1/4"; 1,1 кг

Пневмодолото
8973005423



Пневмодолото
8973005424



Пневножницы вырубные
8973005425



Пневнопила
8973005426



Пневношлифмашинка
плоская 8973005427



Пневношлифмашинка
плоская 8973005428



Пневношлифмашинка
орбитальная 8973005969



Пневношлифмашинка
угловая 8973005431



Пневношлифмашинка
прямая 8973005429



Пневноочиститель
игольчатый 8973005955



Пневнозаклепочник
8973005434



Пневнопистолет для
заполнения пустот
8973005435



Полупрофессиональный пневмоинструмент

Артикул	Наименование	Описание
8973005919	Пневматический гайковерт угловой	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 115 л/мин; кр. момент 40 Нм; шток 1/2"; 1,2 кг
8973005871	Пневматический гайковерт	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 250 л/мин; кр. момент 345 Нм; шток 1/2"; 4 головки; 2,6 кг
8973005911	Пневношлифмашинка прямая	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 240 л/мин; 20000 об/мин; 5 шлиф. камней; 0,5 кг
8973005872	Пневматическое долото	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 130 л/мин; 4500 уд/мин; 4 наконечника; пружина; 1,6 кг

Пневногайковерт угловой
8973005919



Пневногайковерт
8973005871



Пневношлифмашинка
прямая 8973005911



Пневнодолото
8973005872



Пневмопистолеты

Артикул	Наименование	Описание
8973005865	Пневмопистолет продувочный	Мах.давление 4 бар; расход воздуха 150 л/мин
8973005867	Пневмопистолет продувочный удлин.	Мах.давление 4 бар; расход воздуха 150 л/мин
8973005881	Пневмопистолет моющий	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 180 л/мин
8973005458	Пневмопистолет пескоструйный	Мах.давление 8 бар; расход воздуха 250 л/мин
8973005910	Пневмопистолет с манометром	Мах.давление 10 бар; расход воздуха 100 л/мин; для накачивания шин
8973005909	Пневмопистолет продувочный	Мах.давление 4 бар; регулировка воздушного потока; расход воздуха 220 л/мин
8973005442	Пневматический пылесос	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 120 л/мин
8973005880	Пневмопистолет вязких жидкостей	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 250 л/мин; бачок 1 л
8973005914	Пневмопистолет пескоструйный	Мах.давление 8 бар; расход воздуха 250 л/мин; нижний бачок
8973005459	Пневмопистолет нанесения смазки	Мах.давление 6 бар; расход воздуха 100 л/мин

Пневмопистолет
продувочный 8973005865



Пневмопистолет
продувочный удлиненный
8973005867



Пневмопистолет моющий
8973005881



Пневмопистолет для
накачки 8973005910



Пневмопистолет
продувочный 8973005909



Пневмопистолет для
вязких жидкостей
8973005880



Пневмопистолет для
нанесения смазки
8973005459



Пневмопистолет
пескоструйный 8973005914



Шланги

Артикул	Наименование
8973005565	Шланг резиновый в бухте 8x14 мм длина 100 м
Шланги с соединением рапид	
8973005473	Шланг гибкий спиральный 6x8 мм длина 5 м
8973005519	Шланг гибкий спиральный 6x8 мм длина 10 м
8973005520	Шланг гибкий спиральный 6x8 мм длина 15 м
8973005477	Шланг гибкий резиновый 6x11 мм длина 7,5 м
8973005521	Шланг гибкий резиновый 6x11 мм длина 10 м
8973005522	Шланг гибкий резиновый 6x11 мм длина 20 м
8973005026	Шланг гибкий резиновый 8x13 мм длина 7,5 м
8973005482	Барабан со шлангом 6x11 мм длина 20 м
Шланги с соединением байонет	
8973005480	Шланг гибкий резиновый 6x11 мм длина 20 м

Шланг гибкий спиральный
(6x8) 5/10/15 м



Шланг гибкий резиновый
(6x11, 6x13) 7,5/10/20 м



Шланг резиновый в бухте
100 м 8973005565



Барабан со шлангом 20 м
8973005482



Разъемы, переходники, аксессуары

Артикул	Наименование
8973005838	Разъемное соединение рапид "мама" - "елочка" 8x13 мм
8973005826	Разъемное соединение рапид "мама" с наружной резьбой 1/2"
8973005816	Разъемное соединение рапид "мама" с наружной резьбой 1/4"
8973005819	Разъемное соединение рапид "мама" с наружной резьбой 3/8"
8973005817	Разъемное соединение рапид "мама" с внутренней резьбой 1/4"
8973005825	Переходник с двумя рифлеными полугайками 1/4"
8973005813	Рифленая гайка с внутренней резьбой 1/4"
8973005812	Переходник с рифленой гайкой 1/4"
8973005811	Байонетное соединение с наружной резьбой 1/4"
8973005810	Переходник с двусторонней наружной резьбой 1/4"
8973005829	Т-образное соединение с тремя гайками 1/4"
8973005815	Переходник с внутренней резьбой 1/4"
8973005827	Переходник с байонетного на быстросъемное соединение
8973005814	Быстросъемное соединение с наружной резьбой 1/4"
8973005818	Быстросъемное соединение с наружной резьбой 3/8"
8973005820	Переходник универ. быстросъемный с внутренней резьбой 3/8"

Разъемное соединение рапид "мама" с наружной резьбой 8973005826 (1/2") 8973005816 (1/4") 8973005819 (3/8")

Разъемное соединение рапид "мама" с внутренней резьбой 8973005817 (1/4")

Переходник с двумя рифлеными полугайками 8973005825

Рифленая гайка с внутренней резьбой 1/4" 8973005813

Переходник с рифленой гайкой с наружной резьбой 1/4" 8973005812

Байонетное соединение с наружной резьбой 1/4" 8973005811

Переходник с двусторонней наружной резьбой 1/4" 8973005810

Т-образное соединение с тремя гайками 1/4" 8973005829

Переходник с внутренней резьбой 1/4" 8973005815

Переходник с байонетного на быстросъемное соединение 8973005827

Быстросъемное соединение с наружной резьбой 8973005814 (1/4") 8973005818 (3/8")

Переходник универсальный быстросъемный с внутренней резьбой 8973005820 (3/8")

Разъемы, переходники, аксессуары

Артикул	Наименование
8973005821	Байонетное соединение для шланга ("елочка") 6x11 мм
8973005830	Байонетное соединение для шланга ("елочка") 8x11 мм
8973005823	Быстросъемное соединение для шланга ("елочка") 6x11 мм
8973005824	Переходник универ. быстросъемный к шлангу ("елочка") 6x11 мм
8973005822	Хомуты для шланга 6x11 мм (6 штук)
8973005861	Редукционный миниклапан с манометром с вн. резьбой 1/4"
8973005569	Вентиль с наружной резьбой 1/4"
8973005840	Спускной клапан с наружной резьбой 1/4"
8973005843	Спускной клапан с наружной резьбой 3/8"
8973005868	Лубрикатор с внутренней резьбой 1/4"
8973005870	Фильтр с внутренней резьбой 1/4"
8973005869	Фильтр с манометром и редукционным клапаном с вн. резьбой 1/4"
8973005570	Переключатель давления однонаправл. на 10 бар с вн. резьбой 1/4"
8973005853	Пружина для пневмодолота
8973005896	Набор сопел для краскораспылителя (диаметр 2,5 мм)
8973005936	Насадка плоская для пневмодолота (200x12,6 мм)
8973005804	Набор игл для пневмоочистителя игольчатого

Байонетное соединение для шланга ("елочка") 8973005821 (6x11 мм) 8973005830 (8x11 мм)

Быстросъемное соединение с с переходником для шланга ("елочка") 8973005823 (6x11 мм)

Переходник универсальный быстросъемный для шланга ("елочка") 8973005824 (6x11 мм)

Хомуты для шланга (6 шт) 8973005822 (6x11 мм)

Редукционный миниклапан с внутренней резьбой 1/4" и манометром 8973005861

Вентиль с наружной резьбой 1/4" 8973005569

Спускной клапан с наружной резьбой 8973005840 (1/4") 8973005843 (3/8")

Лубрикатор с внутренней резьбой 1/4" 8973005868

Фильтр с внутренней резьбой 1/4" 8973005870

Фильтр с манометром и редукционным миниклапаном с внутренней резьбой 1/4" 8973005869

Переключатель давления однонаправленный на 10 бар с внутренней резьбой 1/4" 8973005570

Пружина для пневмодолота 8973005853