


Отвод 90° 45x3 ГОСТ 8732-78

880 – длина металлорукава

Фланец под м/отделитель МЗА9 0509-000

Металлорукав 4655А




Отвод 90° 45x3 ГОСТ 8732-78

бобышка φ15-15 под температурный датчик (допускается и иное расположение на отводе)

Фланец под к/блок GHH-RAND (Германия)

Изометрическое изображение трубы нагнетания с прокладками

1. Труба нагнетания предназначена для установки на компрессорных станциях ЗИФ-СВЗ, укомплектованных компрессорным блоком GHH-RAND и маслоотделителем МЗА9 0509-000.
2. Труба нагнетания комплектуется двумя паронитовыми прокладками толщиной 1,5мм, форма и размеры прокладок определяются формой и размерами соответствующих фланцев.
3. Обозначение трубы нагнетания – _____
4. *Размер определяется только взаимным расположением компрессора и маслоотделителя.

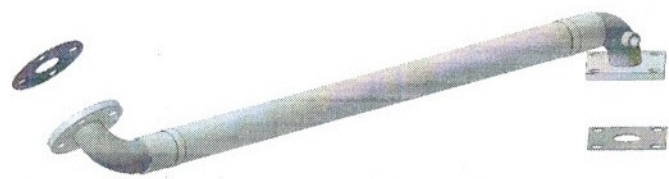

						ТН10 труба нагнетания+			
						обозначение			
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Труба нагнетания	Стандия	Лист	Листов
Исполн	Колос								1
						ТН10	000		
						(внутренний номер)	"Семь атмосфер"		

Создано
 Проверено
 Дата
 Взам инв №
 Инв № подл