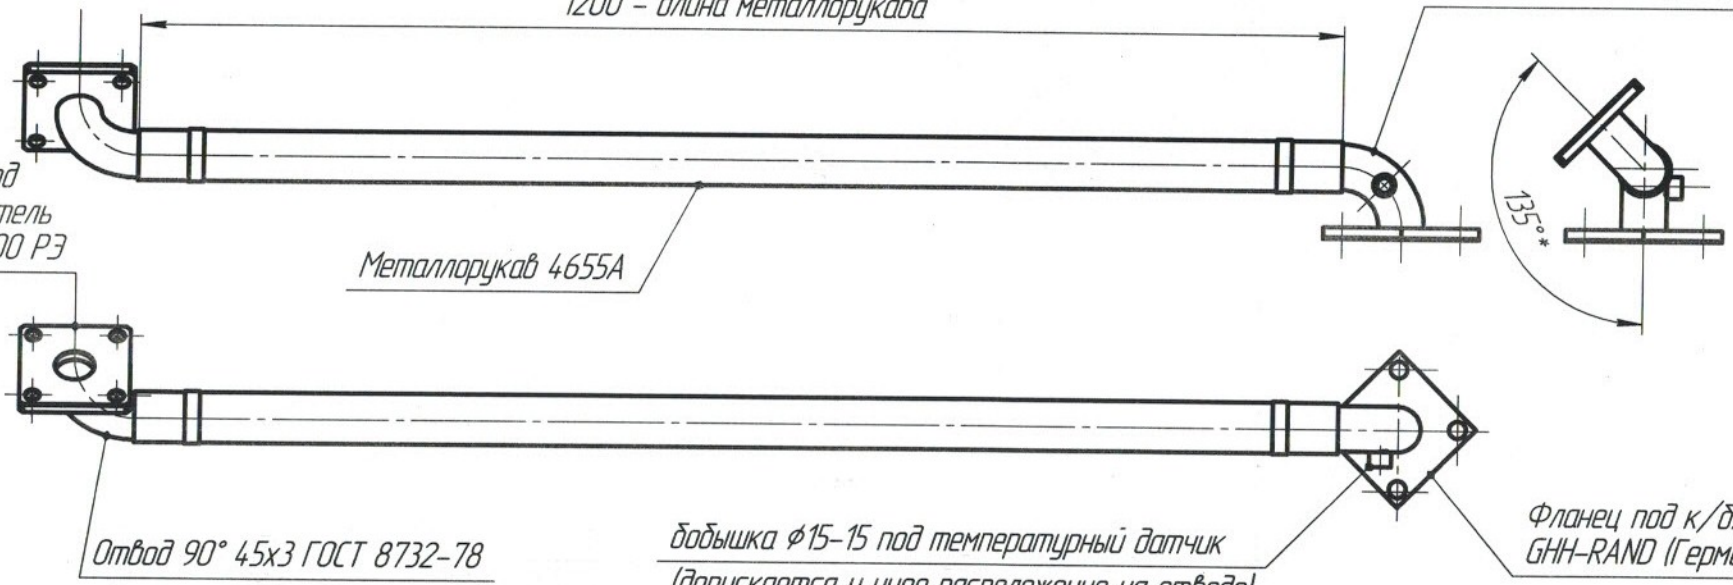

1. Труба нагнетания предназначена для установки на компрессорных станциях ЗИФ-СВЭ, укомплектованных компрессорным блоком GHH-RAND (Германия) и маслоотделитем МЗА19 0000РЭ (большим) (нестандартная комплектация "этажерка").
2. Труба нагнетания комплектуется двумя паронитовыми прокладками толщиной 1,5мм, Форма и размеры прокладок определяются формой и размерами соответствующих фланцев.
3. Обозначение трубы нагнетания – _____.
4. *Размер определяется только взаимным расположением компрессора и маслоотделителя.

Изометрическое изображение трубы нагнетания с прокладками

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Исполн.		Колос			24.1.25

ТН16 труба нагнетания+ обозначение

Труба нагнетания

Стадия	Лист	Листов
		1

ТН16 (внутренний номер)

ООО "Семь атмосфер"