


Зубчатая пара 18-19

Параметр	Колесо	Шестерня
Число зубьев	87	25
Ширина венца, мм	60	60
Наружный диаметр венца, мм	230,267	69,732
Масса кг	8,09	1,01
Направление линии зуба	левое	правое
Материал	Сталь 38Х2Ю	Сталь 38Х2Ю
Отверстие	шлиц. 8x46x54x9	конич. $\phi 40,8 - 5^\circ$

Изометрическое изображение зубчатой пары
(в масштабе 1:2)

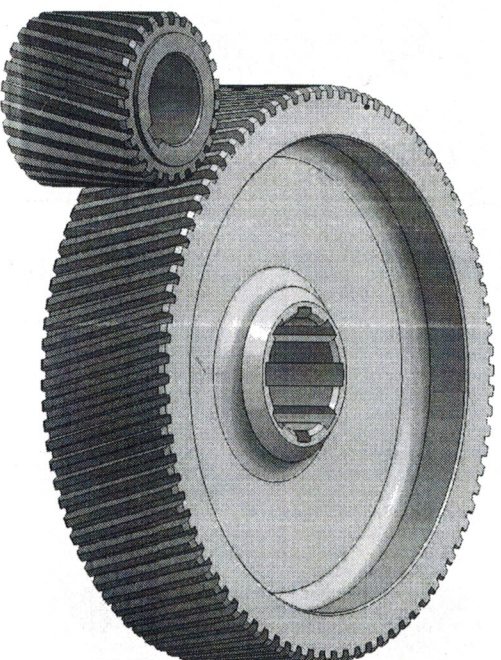

1. Зубчатая пара применяется
 - 1.1 в мультипликаторе компрессорной станции ЗИФ-55ВМ, комплектной бензиновым двигателем ЗИЛ-157М,
 - 1.2 в мультипликаторе компрессорной станции ЗИФ-ШВ-5М,

2. Комплект зубчатой пары включает в себя:
 - зубчатое колесо (обозначение ЗИФ-ПВ-5 01-18)
 - шестерня (обозначение ЗИФ-ПВ-5 01-19)

3. Параметры зубчатого зацепления
 - Модуль 2,5 мм
 - Угол наклона $15^\circ 5' 25''$
 - Передаточное отношение 3,480
 - Межосевое расстояние 14,5 мм.

Согласовано

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №			
--------------	--------------	--------------	--	--	--

Изм.	Колон.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Зубчатая пара мультипликатора компрессора ЗИФ-55ВМ	
Проверил	Рядченко	Колос	Лист	18-19	000		
Зубчатая пара						Стр.	Лист
							1
						"Севь оптиосфер"	